

耐震天井廻り縁

耐震天井クリアランス用EXPJ

可動幅±30mmタイプ / みらい建設工業共同開発品


可動幅±60mmタイプ / 特定天井対応可能製品 高知県防災関連認定製品



写真(可動幅±60mmタイプ 仕上げ材12.5mm対応品)

基本納まり図

※可動幅±60mmタイプの納まり図例

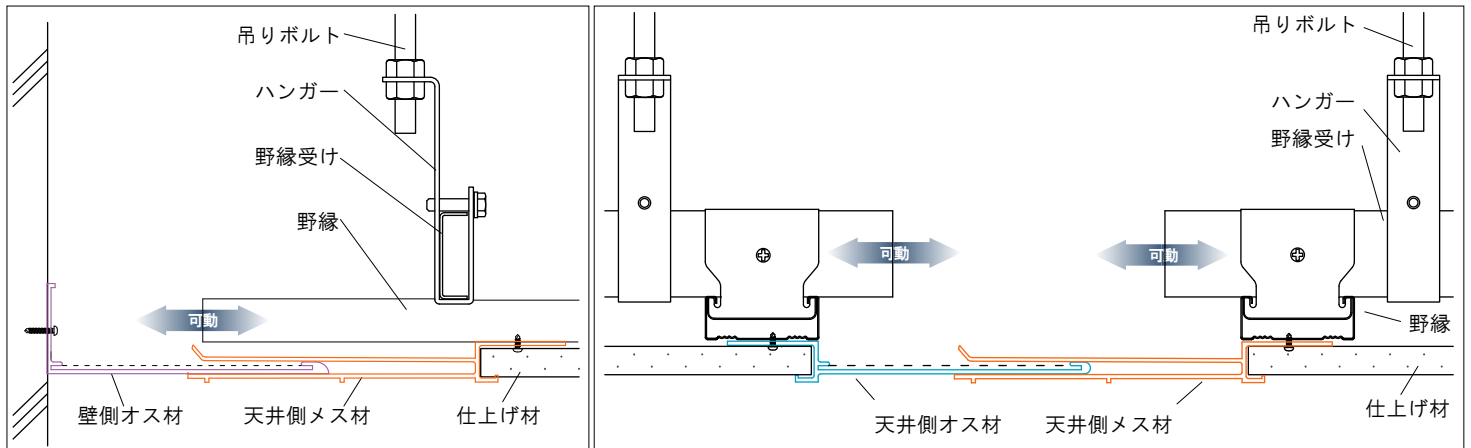

壁際

天井間

特徴

- オス材とメス材の組み合わせにより、地震の揺れによる吊り天井と壁等との動きの違いに追随します。
- 国交省告示の仕様ルートの場合 *1 (壁等との間に60mm以上の隙間を設けること) に対応可能です。(設計士の判断に委ねられます)

*1: 平成25年国土交通省告示第771号
「特定天井及び特定天井の構造耐力上安全な構造方法を定める件」(第3第1項)


- 室内と天井裏との間仕切りに効果があります。
- 独立した天井間にも設置は可能です。



特別賞
建材・設備メーカーから応募された製品を
対象に審査委員会により選出
2016年3月発表


製品仕様・規格

■可動幅±60mmタイプ 仕上げ材9.5mm対応

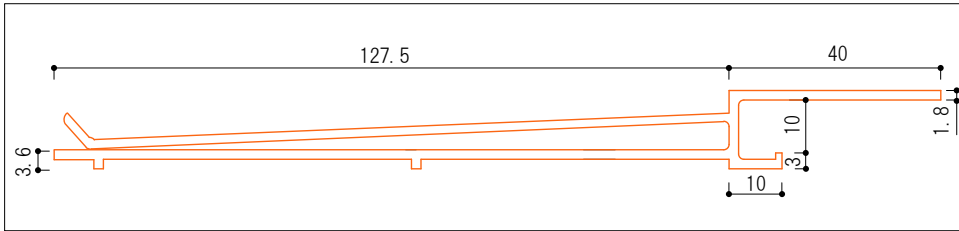


天井側メス材

品番：P0610CF
 材質：硬質塩ビ
 カラー：白色
 製品長：L=1,820
 入り数：5本入×2箱（バンド留め）
 同梱材：直線部ジョイント材（メス材用）
 P06J-FS 10枚入

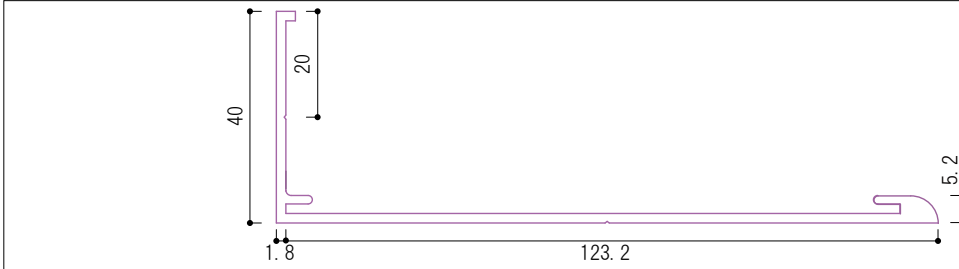

壁側オス材


品番：P06WM
 材質：硬質塩ビ
 カラー：白色
 製品長：L=1,820
 入り数：10本入
 同梱材：直線部ジョイント材（オス材用）
 P06J-S 10枚入

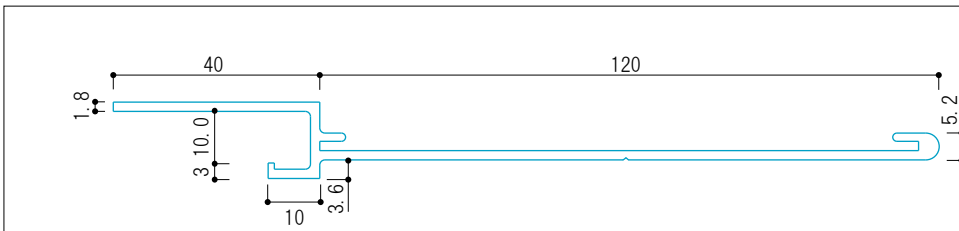

天井側オス材


品番：P0610CM
 材質：硬質塩ビ
 カラー：白色
 製品長：L=1,820
 入り数：10本入
 同梱材：直線部ジョイント材（オス材用）
 P06J-S 10枚入

■可動幅±60mmタイプ 仕上げ材12.5mm対応

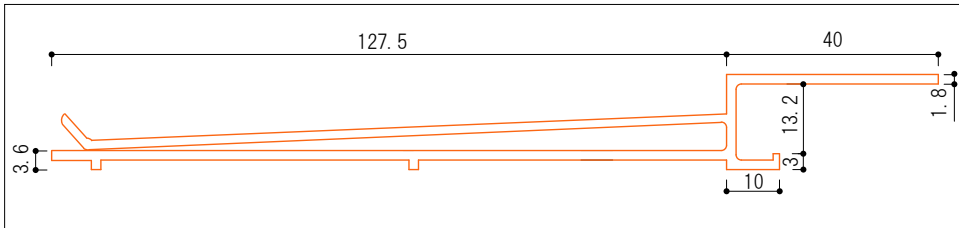


天井側メス材

品番：P0613CF
 材質：硬質塩ビ
 カラー：白色
 製品長：L=1,820
 入り数：5本入×2箱（バンド留め）
 同梱材：直線部ジョイント材（メス材用）
 P06J-FS 10枚入

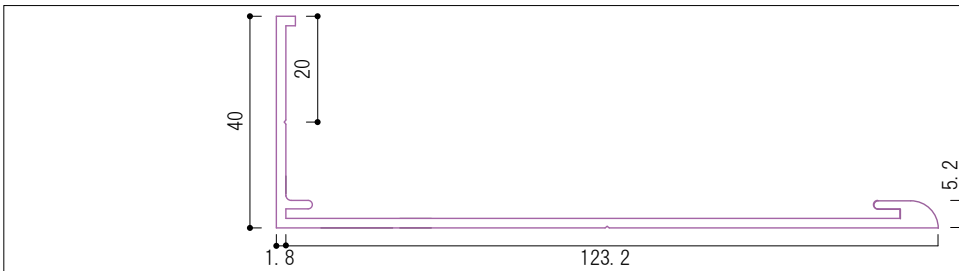

壁側オス材

品番：P06WM
 材質：硬質塩ビ
 カラー：白色
 製品長：L=1,820
 入り数：10本入
 同梱材：直線部ジョイント材（オス材用）
 P06J-S 10枚入

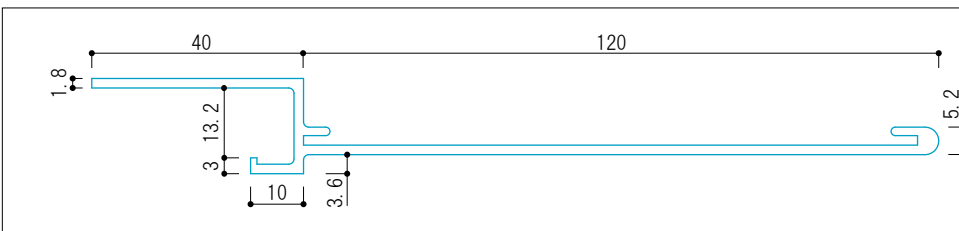

天井側オス材

品番：P0613CM
 材質：硬質塩ビ
 カラー：白色
 製品長：L=1,820
 入り数：10本入
 同梱材：直線部ジョイント材（オス材用）
 P06J-S 10枚入


※オス材とメス材の組合せで使用する製品です。壁側オス材のみで使用する際は、施工後垂れが発生する場合がございます。

■オプション材（可動域±60mmタイプ用）

※別紙「オプション材取付け説明書」参照


直線部ジョイント材（オス材用）

品番：P06J-S
 材質：硬質塩ビ(t=1.5)
 カラー：白色
 入り数：10枚入




直線部ジョイント材（メス材用）

品番：P06J-FS
 材質：硬質塩ビ(t=0.6)
 カラー：白色
 入り数：10枚入




製品仕様・規格

■可動幅±30mmタイプ 仕上げ材12.5mm対応

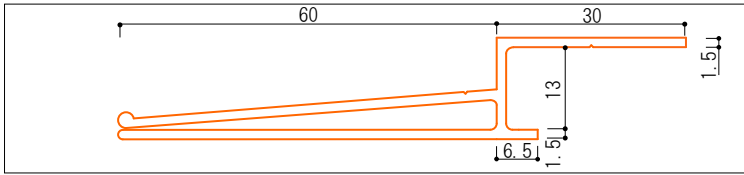


天井側メス材

品番：P0313CF
 材質：硬質塩ビ
 カラー：白色
 製品長：L=1,820
 入り数：25本入

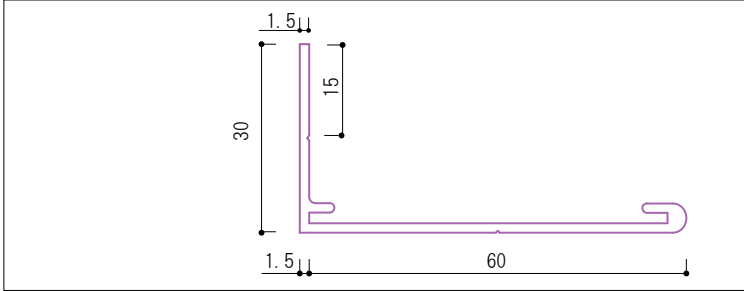

壁側オス材

品番：P03WM
 材質：硬質塩ビ
 カラー：白色
 製品長：L=1,820
 入り数：30本入
 同梱材：直線部ジョイント材（オス材用）
 P06J-S 30枚入

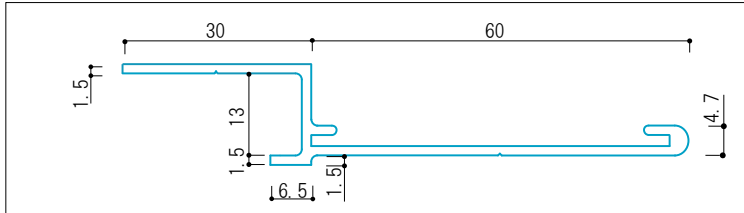

天井側オス材


品番：P0313CM
 材質：硬質塩ビ
 カラー：白色
 製品長：L=1,820
 入り数：30本入
 同梱材：直線部ジョイント材（オス材用）
 P06J-S 30枚入

※オス材とメス材の組合せで使用する製品です。壁側オス材のみで使用する際は、施工後垂れが発生する場合がございます。


■オプション材（可動幅±30mmタイプ 仕上げ材12.5mm用）※別紙「オプション材取付け説明書」参照

直線部ジョイント材（オス材用）

品番：P06J-S
 材質：硬質塩ビ(t=1.5)
 カラー：白色
 入り数：10枚入




■可動幅±30mmタイプ 仕上げ材9.5mm対応

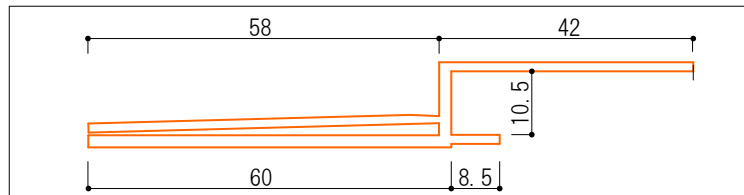


天井側メス材

品番：P0310CF（旧品番：EX-MC1、CMI-Type4）
 材質：硬質塩ビ
 カラー：白色
 製品長：L=2,000
 入り数：25本入

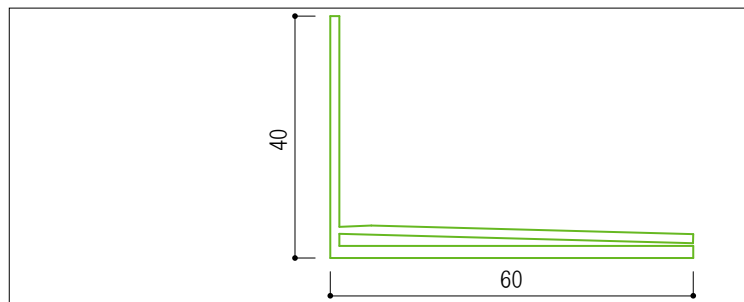

壁側メス材

品番：P03WF（旧品番：EX-MC2、CMI-Type2）
 材質：硬質塩ビ
 カラー：白色
 製品長：L=2,000
 入り数：15本入

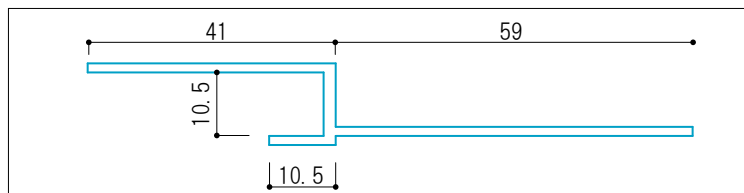

天井側オス材

品番：P0310CM（旧品番：EX-MC3、CMI-Type3）
 材質：硬質塩ビ
 カラー：白色
 製品長：L=2,000
 入り数：25本入

※直材端部をつなぐために別途オプション材「ジョイント補強テープ」がです。（本材には「ジョイント補強テープ」は含まれておりません）

■オプション材（可動幅±30mmタイプ 仕上げ材12.5mm用）※別紙「オプション材取付け説明書」参照

ジョイント補強テープ

品番：P03-JT50
 材質：高分子ポリエチレン アクリル系粘着剤
 カラー：半透明
 入り数：1巻入 50mm幅×10m巻（はく離紙付）



オプション材



■直線部・隅部・交差部用部材

※別紙「オプション材取付け説明書」参照

可動幅±60mm タイプ 仕上げ材 9.5mm 12.5mm用


直線部ジョイント材(オス材用)

品番：P06J-S
材質：硬質塩ビ (t=1.5)
カラー：白色
入り数：10枚入




直線部ジョイント材(メス材用)

品番：P06J-FS
材質：硬質塩ビ (t=0.6)
カラー：白色
入り数：10枚入



平面コーナー用ジョイント材(オス材用)

品番：P06J-HC
材質：硬質塩ビ (t=1.5)
カラー：白色
入り数：5枚入

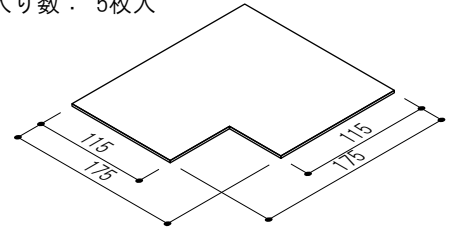


可動幅±30mm タイプ 仕上げ材 12.5mm用

全製品対象


直線部ジョイント材(オス材用)

品番：P03J-S
材質：硬質塩ビ (t=1.5)
カラー：白色
入り数：10枚入



平面コーナー用ジョイント材(オス材用)


品番：P03J-HC
材質：硬質塩ビ (t=1.5)
カラー：白色
入り数：5枚入

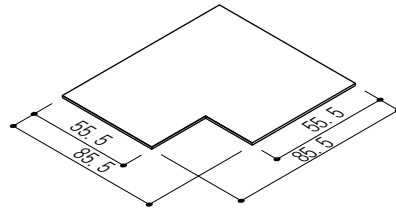

ジョイント補強テープ

品番：P03-JT50
材質：高分子ポリエチレン
アクリル系粘着剤
カラー：半透明
入り数：1巻入 50mm幅×10m巻 (はく離紙付)

※全製品、現場加工した際に面に垂れが生じる場合がございます。材同士の接合面に段差ができますので、補強用にご使用下さい。



注意事項

- ・本製品は、天井クリアランスのカバー材であり、軽量天井下地や天井仕上げ材を耐震化するものではありません。
- ・本製品は、軽量天井下地が耐震仕様であり、地震動による変位が可動幅寸法内に収まることを前提としています。
- ・軽量天井下地の耐震仕様や性能については、各下地メーカーにお問い合わせください。
- ・本製品の設置により、天井が落下または破損しないことを保証するものではありません。
- ・改良などにより、製品の仕様および外観等は予告なく変更することがあります。
- ・製品寸法は使用時の外気温により若干の寸法変化があります。

お問い合わせ先

- ・実績表 ・施工写真 ・納まり図 ・施工手順書 ・オプション材取付け説明書 ・サンプル材
- ・標準価格表 ・CADデータ (jww/dxf形式) 等

※御要望の資料がございましたら、お気軽に下記までお問合せ下さい。また、弊社ホームページでも御覧いただける資料もございます。

CHIKAMI

チカミ ミルテック株式会社

産業資材チーム

〒108-0023 東京都港区芝浦2-14-8 第2階ワイビル6F

TEL : 03-5418-4133 FAX : 03-5418-4134

URL : <http://www.c-miltec.co.jp>

MAIL : sangyo@c-miltec.co.jp

取扱店