


オプション材取付け説明書 ※メス材ジョイント

■可動幅±60mmタイプ(仕上げ材:9.5mm・12.5mm用)

○直線部ジョイント材(メス材用)

※材料がPVCのため、施工時の気温と完工後の気温に温度差がある場合、伸縮することがあります

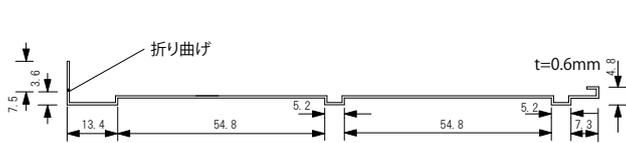


- ①メス材の長手方向の端部の合わせ箇所に5mm程隙間を設ける(写真①)




写真①

- ②直線部ジョイント材(メス材用)を、下記の図面の基点箇所から設置し、取り付ける(写真②)




写真②

- ③直線部ジョイント材(メス材用)の折り曲げ箇所を折り曲げ、設置する(写真③)

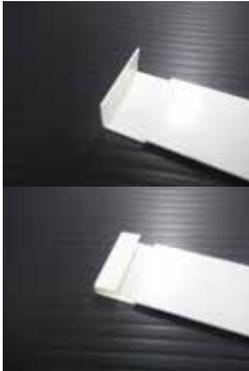

- ④別紙「施工手順書」通りに、仕上げ材を取りつける

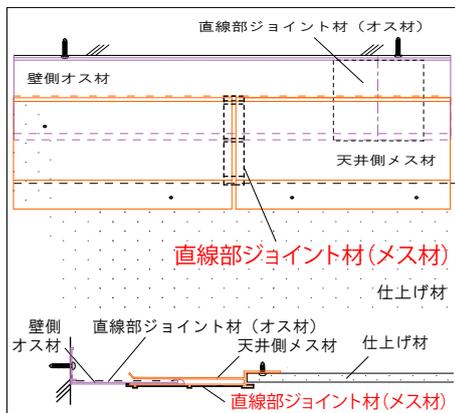

直線部(メス材)の基本納まり平面図



写真③

お問い合わせ先

CHIKAMI

チカミ ミルテック株式会社
産業資材チーム

〒108-0023 東京都港区芝浦2-14-8 第2ターワイビル6F

TEL : 03-5418-4133 FAX : 03-5418-4134

URL : <http://www.c-miltec.co.jp>

MAIL : sangyo@c-miltec.co.jp